




МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – гр. СОФИЯ

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY „ST. IVAN RILSKI“ – SOFIA

1700 София, Студентски град
Тел.: 02 8060/201
Тел.: 02 868 7224
Факс: 02 962 4940

Students town, 1700 Sofia
Tel.: 003592 8060/201
Tel.: 003592 868 7224
Fax: 003592 962 4940

E-mail: rector@mgu.bg
www.mgu.bg

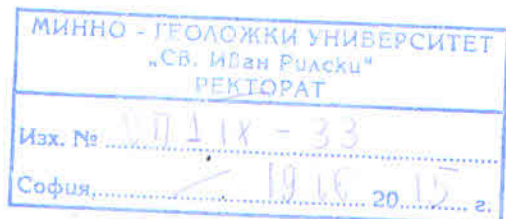

ДО

„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО
98“ АД, гр. София, п. к. 1700, р-н
„Студентски“, ж. к. „Студентски
град“, ул. „Проф. Георги
Брадистилев“ № 1А

г-н Олег Костадинов Атанасов
Управител

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

На основание: чл. 6, ал. 3 от Договор № Д-203/08.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАМ:

Изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи в сградният фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, посочени в приложените количествени сметки „Ремонт на санитарни възли – сграда ГПФ“, „Количествена сметка за ремонт на санитарни възли – сграда МТФ и МЕМФ – старо крило (II^{ри} етап)“ и „Вертикална планировка – пътека (II^{ри} етап)“.

Приложение: Количествени сметки – три броя.

проф. д-р Любен Тотев

РЕКТОР



**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ – СГРАДА
ГПФ**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
1	Демонтаж тоалетни чинии	бр	15,00
2	Разваляне тухлени преградни стени	м2	78,82
3	Демонтаж врати	м2	32,00
4	Демонтаж прозорци	м2	19,38
5	Демонтаж мивка	бр	6,00
6	Демонтаж батерии	бр	6,00
7	Демонтаж аусгус	бр	3,00
8	Демонтаж тоалетни казанчета	бр	15,00
9	Демонтаж писоар	бр	6,00
10	Демонтаж фаянс	м2	306,60
11	Демонтаж теракот	м2	45,00
12	Демонтаж вароциментова мазилка	м2	306,60
13	Демонтаж циментова замазка	м2	45,00
14	Демонтаж ЛОТ	бр	9,00
15	Демонтаж ел. ключ	бр	12,00
16	Демонтаж водопровод 1/2"-поцинковани тръби	м	65,70
17	Направа улей за водопровод и канал ф 50	м	125,70
18	Демонтаж ПВЦ канал ф 50	м	75,00
19	Демонтаж ПВЦ канал ф 110	м	69,00
20	Демонтаж на подови сифони	бр	6,00
21	Направа кутия от гипскартон за скриване на канал ф 110 (на мет. к-ция)	м2	15,36
22	Направа стена от гипскартон на двойна метална конструкция	м2	15,00
23	Направа контактен излаз за сешоар за ръце	бр	3,00
24	Направа лампен излаз	бр	15,00
25	Доставка и м-ж ППР ф 20 топла и студена вода	м	125,70
26	Доставка и монтаж стенни колена и преходи 1/2"- ф 20 ППР	бр	36,00
27	Доставка и м-ж на кран ф 20	бр	18,00
28	Доставка и м-ж канал ф 110	м	69,00
29	Доставка и м-ж канал ф 50	м	75,00
30	Доставка и м-ж подови сифони	бр	6,00
31	Доставка и монтаж на декоративна решетка за подов сифон	бр	6,00
32	Доставка и м-ж ПВЦ прозорци 148/218	м2	19,38
33	Обръщане страници около нови прозорци	м	45,00
34	Измазване улеи за водопровод и канал	м	125,70
35	Изкърпване мазилка по стени	м2	228,00
36	Направа циментова замазка по под	м2	76,59
37	Грундиране стени и под с бетон контакт	м2	303,00
38	Направа фаянсва облицовка по стени	м2	258,00

39	Доставка и м-ж на ПВЦ ъгъл за фаянс	м	60,00
40	Направа настилка от гранитогрес 30x30	м2	78,00
41	Стъргане на стени	м2	236,40
42	Изкърпване на шпакловка	м2	236,40
43	Грундиране стени и тавани- подготовка за латекс	м2	236,40
44	Латексово боядисване стени	м2	236,40
45	Блажно боядисване на радиатори	м2	23,52
46	Доставка и монтаж на окачен таван	м2	76,59
47	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр	15,00
48	Доставка и м-ж на мивки	бр	6,00
49	Доставка и монтаж на полукозирка за порцеланови мивки	бр	6,00
50	Доставка и м-ж на сифон мивка	бр	6,00
51	Доставка и м-ж на батерии мивка	бр	6,00
52	Доставка и м-ж на моноблок	бр	15,00
53	Доставка и м-ж на кран мини 1/2" и мека връзка за казанче	бр	15,00
54	Доставка и монтаж на писоари	бр	6,00
55	Доставка и монтаж на арматура за писоари	бр	6,00
56	Доставка и монтаж на разделител за писоари - порцеланов	бр	3,00
57	Доставка и монтаж на мивка аусгус	бр	3,00
58	Доставка и монтаж на контакт	бр	3,00
59	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр	3,00
60	Доставка и монтаж на ел. ключ серия	бр	6,00
61	Направа и м-ж на леки преградни стени	м2	106,86
62	Направа и м-ж на алуминиеви врати с размери 70/200	бр	18,00
63	Доставка и м-ж на сешоар за ръце с фото клетка	бр	3,00
64	Доставка и м-ж на държатели за тоалетна хартия	бр	15,00
65	Също, но за хартия за ръце	бр	3,00
66	Пълнене чували със строителни отпадъци	бр	955,00
67	Пренасяне строителни отпадъци на над 30 м хор.	м3	39,50
68	Сваляне строителни отпадъци по стълби	м3	39,50
69	Извозване на строителни отпадъци	м3	39,50
70	Доставка и монтаж на летяща алуминиева врата 90/200 с две крила	бр	6,00
71	Доставка и монтаж на врата, каса и первази интериорни с размер 100/200	бр	3,00
72	Доставка и монтаж на ПВЦ ъгъл за фаянс	м	40,00
73	Доставка и монтаж на армираща мрежа	м2	100,00

Изготвил: Директор АСД:.....

/инж. Борислав Крушкин/

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ – СГРАДА
МТФ И МЕМФ – СТАРО КРИЛО (II-ри етап)**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
	Водопровод I етаж хоризонтал		
1	Демонтаж на поц тръби 2 1/2"	м	29,00
2	Демонтаж на поц тръби 1 1/4"	м	28,00
3	Направа връзка със съществуващ водопровод	бр	6,00
4	Доставка и монтаж на кран спир. ф 50	бр	2,00
5	Доставка и монтаж на кран спир. Ф40	бр	2,00
6	Доставка и монтаж на преход ф 32 - 1"	бр	2,00
7	Доставка и монтаж на преход ф 50 - 2"	бр	2,00
8	Доставка и монтаж на преход ф 20 - 1/2"	бр	2,00
9	Направа отвори в тухлен зид	бр	3,00
10	Доставка и монтаж на ППР тръба ф 50	м	29,00
11	Доставка и монтаж на ППР тръба ф 32 - със стъклофибри	м	28,00
12	Доставка и монтаж на ППР тръба ф 20 - студена вода	м	1,50
13	Укрепители за хоризонтален водопровод - доставка и монтаж	бр	26,00
14	Направа кутия от гипскартон за скриване на водопровод (на мет. к-ция, през зали)	м2	40,60
15	Доставка и монтаж на ръбохранители по гипскартонена кутия	м	60,00
16	Шпакловка по гипскартон	м2	40,60
17	Грундиране гипскартон	м2	40,60
18	Латексово боядисване на кутия от гипскартон	м2	40,60
	Смяна на вертикален щранг отопление - VVC4 етажа		
19	Демонтаж на тръба 1 1/4"	м	4,00
20	Демонтаж на тръба 1"	м	16,00
21	Демонтаж на тръба 3/4"	м	16,00
22	Демонтаж на тръба 1/2"	м	40,00
23	Демонтаж на радиаторни вентили 1/2"	бр	8,00
24	Демонтаж на радиаторни холендри 1/2"	бр	8,00
25	Сваляне и качване на радиатори чугунени (за направа на фаянсова облицовка)	бр	7,00
26	Доставка и монтаж на радиатори-панелни-I етаж	бр	2,00
27	Доставка и монтаж на радиаторни вентили	бр	8,00
28	Доставка и монтаж на радиаторни вентили - секретни	бр	8,00

29	Доставка и монтаж на преход 1/2" - ф 20	бр	32,00
30	Разбиване отвори 40/40 на ст. бет. плоча	бр	5,00
31	Също, но отвори в тухлен зид	бр	8,00
32	Превързване на радиатори в съседни помещения	бр	4,00
33	Направа връзка със съществуващи тръби	бр	20,00
34	Доставка и монтаж на преходи ф 40 - 1 1/4"	бр	2,00
35	Доставка и монтаж на преходи ф 32 - 1 "	бр	2,00
36	Доставка и монтаж на преходи ф 25 - 3/4"	бр	2,00
37	Доставка и монтаж на тръба със стъклофибри ППР ф 40	м	4,00
38	Доставка и монтаж на тръба със стъклофибри ППР ф 32	м	16,00
39	Доставка и монтаж на тръба със стъклофибри ППР ф 25	м	16,00
40	Доставка и монтаж на тръба със стъклофибри ППР ф 20	м	40,00
41	Укрепване на вертикалните щрангове	бр	16,00
42	Укрепване на аншлусите	бр	16,00
43	Измазване около тръби	бр	4,00
	Вертикален щранг - топла, циркулация и студена вода - I - IV етаж		
44	Разбиване на тухлен зид за откриване на тръби вертикални щрангове	м2	25,60
45	Направа отвори в стоманобетонна плоча	бр	3,00
46	Демонтаж на поц тръба 1 1/4"	м	23,00
47	Демонтаж на поц тръба 3/4"	м	11,50
48	Демонтаж на поц тръба 1/2"	м	89,00
49	Направа връзка със съществуващ водопровод	бр	18,00
50	Направа водопровод ф 32 студена вода - ППР	м	14,00
51	Доставка и монтаж на ф 32 тръба - ППР със стъклофибри	м	14,00
52	Доставка и монтаж тръба ф 25 - ППР със стъклофибри	м	14,00
53	Направа водопровод ф 20 топла вода - ППР	м	6,00
54	Направа на обшивка с гипскартон на метална конструкция на стени с вградени казанчета	м2	104,00
55	Доставка и монтаж на промопакети - тоалетно вградено казанче, конзолна тоалетна чиния, дъска	бр	24,00
56	Доставка и монтаж на огледала	бр	8,00
57	Пълнене на строителни отпадъци в чували	бр	1037,00
58	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	40,00
59	Пренос на строителни отпадъци на 60 м	м3	14,00

60	Пренос на строителни материали по стълби - средно разстояние - 100 м	т	3,50
61	Доставка и монтаж на ПВЦ ъгъл за фаянс	м	40,00
62	Доставка и монтаж на армираща мрежа	м2	100,00

Изготвил: Директор АСД:.....
/инж. Борислав Крушкин/

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА – ПЪТЕКА (II-ри етап)

№	Видове ремонтни работи	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	42,00
2	Изкоп на земни маси – ръчно	м3	9,00
3	Полагане каменна фракция	м3	9,00
4	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа	м2	36,00
5	Кофраж за бетонова настилка	м2	12,80
6	Доставка и полагане на бетон В - 20	м3	4,50
7	Разбиване бетонна настилка	м2	19,60
8	Товарене и транспорт на строителни отпадъци	м3	16,56
9	Уплътняване на каменна фракция	м3	9,00
10	Ръчно профилиране на терена около пътеката	м2	25,80

Изготвил: Директор АСД:.....

/инж. Борислав Крушкин/